

АНАЛОГОВОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

- стандартные камеры
- купольные камеры
- уличные камеры
- видеорегистраторы
- мониторы
- объективы

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


- внутренние камеры
- уличные камеры

axx  next



каталог 2013 доступно
ПРОДУКЦИИ и профессионально

Jassun

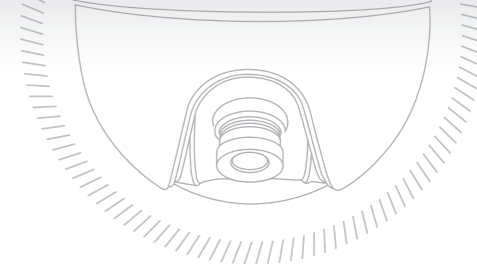

• IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


преимущества ip камер jassun разрешения 2мп и 3мп.....	2
открытая платформа видеонаблюдения Axhon Next	3
цветные внутренние видеокамеры	4
цветные уличные видеокамеры	5

• АНАЛОГОВОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

купольные видеокамеры.....	6
видеокамеры стандартного дизайна	8
уличные видеокамеры.....	9
объективы.....	11
видеорегистраторы	12
режимы работы гибридных видеорегистраторов	15
LCD мониторы	16

• ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

офисное помещение.....	18
жилое помещение	19
паркинг	20

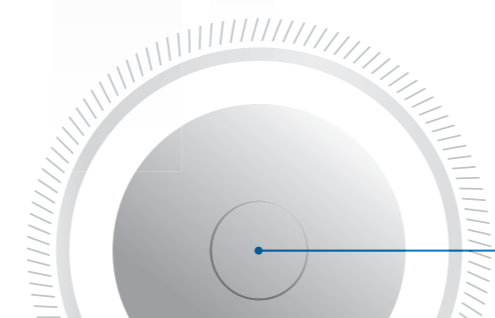

ПРЕИМУЩЕСТВА IP КАМЕР JASSUN РАЗРЕШЕНИЯ 2Мп и 3Мп

Уважаемые дамы и господа!

Хотелось бы обратить ваше внимание на линейку IP видеокамер Jassun, выгодно отличающуюся следующими особенностями:

- Весь цикл производства в Тайване проходит на высококлассном оборудовании с применением комплектующих ведущих производителей Японии и Америки.
- Основной процессор видеокамер разработан и выпущен ведущим мировым производителем Texas Instruments (является 4-м в мире по размерам производителем полупроводниковых приборов, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. Занимает 1-е место по производству микросхем для мобильных устройств, а также 1-е место по производству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и аналоговых полупроводников).
- Мощный процессор видеокамеры позволяет использовать интеллектуальный поиск по движению и выделять три области обнаружения движения одновременно. Поддержка поиска нескольких событий (сигнализация и движение) для основного и интеллектуального воспроизведения (функцию обеспечивает комплект программного обеспечения).
- Вся линейка камер имеет функцию DWDR/WDR. В результате чрезвычайно точной цифровой обработки сигнала, одновременно фиксируются детали изображения как на ярко освещенных участках сцены, так и в глубокой тени. Камера так же точно передает детали изображения даже при наличии интенсивной фоновой засветки.
- Поддержка кодеков H.264/MJPEG, регулировка качества видео.
- Возможность записи с разрешением до 3Мп и скоростью записи до 30 к/с в зависимости от модели.
- Поддержка карт памяти Micro SD для хранения данных и изображений, предшествующих и следующих после зарегистрированного события. Поддержка удаленного резервного копирования видео-файлов.
- Поддержка удаленной настройки, обновление режима просмотра в реальном времени, записи, фотосъемки, протоколов FTP и прошивки через веб-страницу или с помощью комплекта программного обеспечения
- Поддержка функции автоматического повторного подключения в случае неполадок в сети или нехватки электроэнергии.

- Бесплатное программное обеспечение для 64-канального наблюдения. Поддержка до 128 каналов в режиме реального времени в зависимости от разрешения.
- Полноценный обогрев камер уличного и антивандального исполнения дает возможность эксплуатировать их в экстремальных условиях крайнего севера и позволяет им выдерживать перепады температур от -40 до +50С.
- Вся линейка камер имеет встроенную ИК-подсветку и механический ИК-фильтр, что повышает видимость в условиях наблюдения в темноте и выдаёт естественную цветовую гамму объекта.
- Интеграция с крупнейшими производителями ПО (Аххон Next, ITV, Trassir, Линия, Macroscop, ISS, Perco)
- Все камеры имеют возможность питания посредством PoE и через внешний блок питания, а так же разъем BNC для удобной настройки фокусировки и угла обзора.
- Камеры с вариофокальным объективом имеют функцию АРД (автоматическая регулировка диафрагмы), что позволяет идеально отображать видеосигнал даже при попадании в объектив сильных источников света.

Купив IP камеры Jassun, вы сможете в полной мере ощутить все преимущества данной марки перед множеством производителей охранного IP видеонаблюдения.

ВСЕ IP КАМЕРЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компрессия видео	H.264 и M-JPEG
Видеопотоки	До 2 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, разрешения, фреймрейта (H.264_1, MJPEG)
Передача аудио	Поддержка двустороннего аудио
Компрессия аудио	G.711
Режим день/ночь	ICR (механический ИК фильтр)
Система шумоподавления	2D-DNR
Компенсация засветки	Есть
Регулировка усиления	AGC
Баланс белого	AWB
Маскирование приватных зон	3 программируемых зоны
Вход/выход тревоги	1 x D/I & 1 x D/O интерфейс
Слот для карты памяти	Micro SD класс 6 (до 32 Гб)
Сетевой интерфейс	10/100 Base T Ethernet (RJ-45)
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, NTP, UPnP, RTSP (Протокол непрерывной передачи и контроля данных в реальном масштабе времени), RTP, RTCP (протокол управления передачей данных), Multicast, RTSP через HTTP
Браузер	Internet Explorer
Безопасность	Защита паролем, идентификация, фильтрация IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Поддержка ONVIF	да

СОВМЕСТНОЕ РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ AXHONSOFT И JASSUN



ПО АХХОН В КОМПЛЕКТЕ С КАЖДОЙ IP-КАМЕРОЙ JASSUN!

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА SolidStore:

- Быстрый доступ к данным
- Высочайшая надежность хранения видеоархива
- Полное отсутствие фрагментации
- Увеличение срока службы жесткого диска

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА Time Compressor'a:

- Быстрый просмотр всех событий за выбранный период времени, при этом объекты движутся с нормальной скоростью
- Сокращение времени поиска интересующего объекта в десятки раз
- Мгновенный переход к просмотру нужного видеофрагмента в обычном режиме

ПРЕИМУЩЕСТВА MomentQuest2:

- Быстрый поиск видеозаписей в архиве по заданным критериям
- Критерии задаются непосредственно перед поиском, предварительная настройка видеодетекторов не требуется

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мощная видеоаналитика в любой лицензии
- Удобная интерактивная настройка видеодетекторов
- Гибкая настройка реакций системы на срабатывания детекторов

НАДЕЖНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОМОДУЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ:

- Высокая надежность работы благодаря тому, что за каждую функцию в системе отвечает отдельный микромодуль
- Автоматический перезапуск исключительно отдельного микромодуля в случае сбоя не влияет на работоспособность системы в целом
- Простота тестирования микромодулей позволяет чаще выпускать стабильные новые версии системы

УДОБСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D-КАРТЫ:

- Наглядное представление расположения камер на объекте
- Отображение состояния камер, их полей обзора и поступающего от камер видео в одном окне
- Мгновенное определение местоположения выбранной камеры

JSI-C200IR 4.2

Цветная IP видеочамера высокого разрешения с ИК подсветкой и встроенным микрофоном.



axx next

ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ 9 000 р.

JSI-D200IR 4.2

Цветная купольная IP видеочамера с функцией «день-ночь» (механический ИК-фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров. Встроенный микрофон обеспечивает аудиосвязь с контролируемым помещением.



axx next

9 450 р.

JSI-DV200IR 2.8-10

Цветная купольная IP видеочамера с переменным фокусным расстоянием, функцией «день-ночь» (механический ИК-фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров. Встроенный микрофон обеспечивает аудиосвязь с контролируемым помещением.



axx next

13 950 р.

JSI-DPV200IR 2.8-10

Цветная купольная антивандальная IP видеочамера с переменным фокусным расстоянием, компенсацией засветки, АРД, функцией «день-ночь» (механический ИК-фильтр), ИК-подсветкой до 20 метров и встроенным подогревом (-40°C ~ 50°C IP66).



axx next

УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ 15 600 р.

JSI-XV200IR 3.6-16

Цветная уличная IP видеочамера с переменным фокусным расстоянием, компенсацией засветки, АРД, функцией «день-ночь» (механический ИК-фильтр), ИК-подсветкой до 40 метров и встроенным подогревом (-40°C ~ 50°C IP68).



axx next

15 600 р.

JSI-XV300IR 3.6-16

Цветная уличная IP видеочамера с высоким разрешением 2048x1536, переменным фокусным расстоянием, компенсацией засветки, АРД, функцией «день-ночь» (механический ИК-фильтр), ИК-подсветкой до 40 метров и встроенным подогревом (-40°C ~ 50°C IP 68).



axx next

18 000 р.

Тип	CUBE	DOME	DOME
Чувствительный элемент	1/4" Прогрессивная КМОП матрица	1/2.7" Прогрессивная КМОП матрица	1/2.7" Прогрессивная КМОП матрица
Доступные разрешения	1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192/ 1280 x 720 (HD)	1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192	1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192
Максимальный фреймрейт	30 к/с (при всех разрешениях)	30 к/с (при всех разрешениях)	30 к/с (при всех разрешениях)
Чувствительность	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)
Электронный затвор	1/7.5~1/10000 сек.	1/7.5~1/10000 сек.	1/7.5~1/10000 сек.
Передача аудио	Двусторонняя, встроенный микрофон	Двусторонняя, встроенный микрофон	Двусторонняя, встроенный микрофон
Встроенный объектив	Мегапиксельная линза с фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=4.2 мм, F=1.8 (D89 H71 V49.5)	Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=4.2 мм, F=1.8 (D89 H71 V49.5)	Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=2.8~10 мм, F=1.2
Управление диафрагмой	нет	нет	нет
ИК-подсветка	до 5 м	до 20 м	до 20 м
Динамический диапазон	DWDR	DWDR	DWDR
Настройка изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror
Детектор движения	Есть (3 программируемых зоны)	Есть (3 программируемых зоны)	Есть (3 программируемых зоны)
Видеовыход	BNC	BNC	BNC
Поддержка мобильных устройств	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android
Питание IP-камеры	DC 5 В 1А/802.3at PoE class 2	DC 12 В 1А/802.3at PoE class 3	DC 12 В 1А/802.3at PoE class 3
Потребляемая мощность	5Вт	12Вт	12Вт
Диапазон рабочих температур	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C
Габариты	60 x 104 x 38 (мм)	140 x 82 (мм)	140 x 82 (мм)
Масса	400 г	500 г	500 г

Тип	DOME	BULLET	BULLET
Чувствительный элемент	1/2.7" Прогрессивная КМОП матрица	1/2.7" Прогрессивная КМОП матрица	1/2.7" КМОП 3.0Mp SONY Exmor Sensor IMX036
Доступные разрешения	1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192	1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192	2048 x 1536 @20 FPS/ 1920 x 1080 (HD)/ 1280 x 720 (HD)/ 720 x 480/ 640 x 480 (VGA)/ 320 x 240 (QVGA)/ 320 x 192/30 fps
Максимальный фреймрейт	30 к/с (при всех разрешениях)	30 к/с (при всех разрешениях)	2048 x 1536 @ 20 FPS, 30 FPS остальные
Чувствительность	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)	0.2 люкс @ F1.2 (Цветной режим), 0.01 люкс @ F1.2 (Черно-белый режим)
Электронный затвор	1/7.5~1/10000 сек.	1/7.5~1/10000 сек.	1/7.5~1/10000 сек.
Передача аудио	Поддержка двустороннего аудио	Поддержка двустороннего аудио	Поддержка двустороннего аудио
Встроенный объектив	Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=2.8~10 мм, F=1.2	Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=3.6~16 мм, F=1.2	Мегапиксельная линза с переменным фокусным расстоянием с ICR (механический ИК фильтр), f=3.6~16 мм, F=1.2
Управление диафрагмой	АРД	АРД	АРД
ИК-подсветка	до 20 м	15м/25м/40м (Регулируемая настройка)	15м/25м/40м (Регулируемая настройка)
Динамический диапазон	DWDR	DWDR	DWDR (10 режимов)
Настройка изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, DNR, AWB, AGC, AES, Flickerless, Flip, Mirror
Детектор движения	Есть (3 программируемых зоны)	Есть (3 программируемых зоны)	Есть (3 программируемых зоны)
Видеовыход	BNC	BNC	BNC
Поддержка мобильных устройств	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android
Питание IP-камеры	AC 24 В / DC 12 В / 802.3at PoE class 4	AC 24 В / DC 12 В / 802.3at PoE class 4	AC 24 В / DC 12 В / 802.3at PoE class 4
Потребляемая мощность	max 36Вт	max 36Вт	max 36Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ 50°C IP66 (Встроенный подогрев)	-40°C ~ 50°C IP68 (Встроенный подогрев)	-40°C ~ 50°C IP68 (Встроенный подогрев)
Габариты	145 x 109 (мм)	109 x 172 x 252 (мм)	109 x 172 x 252 (мм)
Масса	700 г	700 г	700 г

JSA-D720IR 3.6

Внутренняя купольная камера высокого разрешения с высокой детализацией объекта наблюдения.

ЦВЕТ КОРПУСА:



1 600 р.

JSA-D960IR 3.6

Внутренняя купольная камера высокого разрешения с электронным меню для более точной и профессиональной настройки камеры под условия на объекте.

ЦВЕТ КОРПУСА:



2 500 р.

JSA-D960AIR 3.6

Внутренняя купольная камера высокого разрешения со встроенным высокочувствительным микрофоном для облегчения разрешения неоднозначных спорных ситуаций.

ЦВЕТ КОРПУСА:



3 200 р.

JSA-DV960IR 2.8-12

Внутренняя купольная вариофокальная камера высокого разрешения с электронным меню для лучшей фокусировки и детализации объекта наблюдения.

ЦВЕТ КОРПУСА:



4 000 р.

JSA-DV1200IR 2.8-12

Внутренняя купольная вариофокальная камера мегапиксельного разрешения с электронным меню для более детального отображения «живого видео».

ЦВЕТ КОРПУСА:



4 700 р.

JSA-DP720IR 3.6

Уличная купольная антивандальная камера высокого разрешения с высокой детализацией объекта наблюдения. Благодаря минимальным размерам и антивандальным свойствам идеально подходит для установки в зонах подверженных вандализму.

ЦВЕТ КОРПУСА:



2 200 р.

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Видео	Матрица	1/3 CMOS	1/3 SonySuper HAD II 960H CCD	1/3 Sony ExView HAD II 960H CCD
	DSP	нет	Sony Effio-E	Sony Effio-E
Объектив	Электронный затвор	1/50 – 1/100000с	1/50 – 1/110000с	1/50 – 1/110000с
	Разрешение	720 ТВЛ	>700 ТВЛ	>700 ТВЛ
Функции	Чувствительность	0.1 Лк	0.01/0.005 Лк	0.01/0.001 Лк
	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
Интерфейс	Гамма-коррекция	0.45	0.45	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>48dB	>50dB	>50dB
Параметры	Встроенный объектив	3.6 мм	3.6 мм	3.6 мм
	Управление диафрагмой	нет	нет	нет
Параметры	Режим «день/ночь»	есть	есть	есть
	ИК-фильтр	механический	нет	нет
Параметры	ИК-подсветка	до 20 метров	до 25 метров	до 25 метров
	Компенсация засветки	BLC	HLC/BLC	HLC/BLC
Параметры	Регулировка усиления	авто	AGC	AGC
	Баланс белого	AWB	7 режимов	7 режимов
Параметры	Система шумоподавления	нет	2DNR	нет
	Расширенный динамический диапазон	нет	ATR	нет
Параметры	Маскирование	нет	есть	есть
	OSD меню	нет	есть	нет
Параметры	Видеовыход	BNC	BNC	BNC
	Реле	нет	нет	нет
Параметры	Порт управления	нет	нет	нет
	Исполнение	внутренний купол	внутренний купол	внутренний купол
Параметры	Класс защиты	IP54	IP54	IP54
	Нагреватель	нет	нет	нет
Параметры	Ток потребления	400mA	400mA	400mA
	Рабочая температура	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C
Параметры	Размеры (DxB)	127x91мм	127x92мм	127x91мм
	Вес	250гр	250гр	250гр

+встроенный микрофон

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Видео	Матрица	1/3 SonySuper HAD II 960H CCD	1/3 CMOS Sony EXMOR	1/3 CMOS
	DSP	Sony Effio-E	FH8520	нет
Объектив	Электронный затвор	1/50 – 1/100000с	1/50 – 1/100000с	1/50 – 1/100000с
	Разрешение	>700 ТВЛ	1200 ТВЛ	720 ТВЛ
Функции	Чувствительность	0.01/0.005 Лк	0.1 Лк	0.1 Лк
	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
Интерфейс	Гамма-коррекция	0.45	0.45	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>50dB	>50dB	>48dB
Параметры	Встроенный объектив	2.8-12 мм	2.8-12мм	3.6 мм
	Управление диафрагмой	нет	нет	нет
Параметры	Режим «день/ночь»	есть	есть	есть
	ИК-фильтр	нет	механический	механический
Параметры	ИК-подсветка	до 25 метров	до 25 метров	до 12 метров
	Компенсация засветки	HLC/BLC	BLC	BLC
Параметры	Регулировка усиления	AGC	AGC	AGC
	Баланс белого	7 режимов	6 режимов	AWB
Параметры	Система шумоподавления	2DNR	3DNR	нет
	Расширенный динамический диапазон	ATR	D-WDR	нет
Параметры	Маскирование	есть	7 зон	нет
	OSD меню	есть	есть	нет
Параметры	Видеовыход	BNC	BNC	BNC
	Реле	нет	нет	нет
Параметры	Порт управления	нет	нет	нет
	Исполнение	внутренний купол	внутренний купол	антивандальный купол
Параметры	Класс защиты	IP54	IP54	IP66
	Нагреватель	нет	нет	нет
Параметры	Ток потребления	400mA	450mA	300mA
	Рабочая температура	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -25°C до +50°C
Параметры	Размеры (DxB)	127x91мм	105x125мм	70x65мм
	Вес	250гр	400гр	175гр

JSA-DPF1200IR 3.6

Уличная купольная антивандальная камера высокого разрешения с высокой детализацией объекта наблюдения. Благодаря особому дизайну, легко вписывается в обстановку с повышенными требованиями к внешнему виду камеры. Разработана для установки в автотранспорт. ЦВЕТ КОРПУСА: ○



4 000 р.

JSA-DPV960AIR 2.8-11

Уличная купольная вариофокальная антивандальная камера высокого разрешения с высокой детализацией объекта наблюдения. Благодаря функции АРД может устанавливаться в местах, где возможен эффект встречного света. ЦВЕТ КОРПУСА: ○



5 600 р.

JSA-B960Z30 3.6-99

Внутренняя камера стандартного дизайна со встроенным трансфокатором и механизированным объективом с функцией увеличения. Благодаря 30ти кратному оптическому увеличению позволяет детально рассматривать объект на значительном расстоянии. ЦВЕТ КОРПУСА: ●



10 400 р.

Видео	Матрица	1/3 CMOS Sony EXMOR	1/3 SonySuper HAD II 960H CCD	1/4" SONY ExView HAD II 960H CCD
	DSP	FH8520	Sony Effio-E	Sony Effio-E
	Электронный затвор	1/50 – 1/100000с	1/50 – 1/110000с	1/50 – 1/110000с
	Разрешение	1200 ТВЛ	>700 ТВЛ	720 ТВЛ
	Чувствительность	0,1 Лк	0.01/0.005 Лк	0.01/0.001Лк
Объектив	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
	Гамма-коррекция	0.45	0.45	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>50dB	>50dB	>48dB
	Встроенный объектив	3.6 мм	2.8-11 мм	3.6-99 мм (optic zoom 30x)
	Управление диафрагмой	нет	есть	есть
Функции	Режим «день/ночь»	есть	есть	есть
	ИК-фильтр	механический	механический	механический
	ИК-подсветка	до 20 метров	до 22 метров	нет
	Компенсация засветки	BLC	HLC/BLC	HLC/BLC
	Регулировка усиления	авто	AGC	AGC
	Баланс белого	AWB	7 режимов	7 режимов
	Система шумоподавления	нет	2DNR	2DNR
	Расширенный динамический диапазон	нет	ATR	ATR
	Маскирование	нет	есть	есть
	OSD меню	нет	есть	есть
Интерфейс	Видеовыход	BNC	BNC	BNC
	Реле	нет	нет	нет
	Порт управления	нет	нет	RS-485
Параметры	Исполнение	антивандальный купол	антивандальный купол	стандарт дизайн
	Класс защиты	IP66	IP66	IP54
	Нагреватель	нет	есть	нет
	Ток потребления	350mA	500mA	500mA
	Рабочая температура	от- 30°C до +50°C	от- 40°C до +50°C	от- 10°C до +50°C
	Размеры (DxB)	125x58мм	141x107мм	120x70x55мм
Вес	350гр	1200гр	500гр	

JSA-X720IR 3.6

Уличная камера высокого разрешения. Имеет малогабаритные размеры, легка в установке и малозаметна. ЦВЕТ КОРПУСА: ○



2 000 р.

JSA-X960IR 3.6

Уличная камера формата 960H с электронным меню, которая может использоваться для различных задач повышенной сложности при умеренном бюджете. ЦВЕТ КОРПУСА: ●



3 000 р.

JSA-XV960IR 2.8-11

Уличная камера формата 960H с электронным меню и вариофокальным объективом для использования на объектах с повышенными требованиями детализации и со сложными условиями наблюдения и ограниченном бюджетом. ЦВЕТ КОРПУСА: ●



4 900 р.

УЛИЧНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Видео	Матрица	1/3 CMOS	1/3 SonySuper HAD II 960H CCD	1/3 SonySuper HAD II 960H CCD
	DSP	нет	Sony Effio-E	Sony Effio-E
	Электронный затвор	1/50 – 1/100000с	1/50 – 1/110000с	1/50 – 1/110000с
	Разрешение	720 ТВЛ	>700 ТВЛ	>700 ТВЛ
	Чувствительность	0.1 Лк	0.01/0.005 Лк	0.01/0.005 Лк
Объектив	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
	Гамма-коррекция	0.45	0.45	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>48dB	>50dB	>50dB
	Встроенный объектив	3.6 мм	3.6 мм	2.8-11мм
	Управление диафрагмой	нет	нет	нет
Функции	Режим «день/ночь»	есть	есть	есть
	ИК-фильтр	механический	нет	нет
	ИК-подсветка	до 20 метров	до 25 метров	до 35 метров
	Компенсация засветки	BLC	HLC/BLC	HLC/BLC
	Регулировка усиления	AGC	AGC	AGC
	Баланс белого	AWB	7 режимов	7 режимов
	Система шумоподавления	нет	2DNR	2DNR
	Расширенный динамический диапазон	нет	ATR	ATR
	Маскирование	нет	есть	есть
	OSD меню	нет	есть	есть
Интерфейс	Видеовыход	BNC	BNC	BNC
	Реле	нет	нет	нет
	Порт управления	нет	нет	нет
Параметры	Исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение
	Класс защиты	IP66	IP66	IP66
	Нагреватель	нет	нет	есть
	Ток потребления	400mA	500mA	800mA
	Рабочая температура	от- 30°C до +50°C	от- 30°C до +50°C	от- 40°C до +50°C
	Размеры (DxB)	60x163мм	54x80x200мм	89x86x252мм
Вес	250гр	600гр	700гр	

JSA-XV1200IR 2.8-12

Уличная камера с мегапиксельным разрешением с электронным меню и вариофокальным объективом для улучшенного отображения на широкоформатных мониторах и плазменных панелях.

ЦВЕТ КОРПУСА: ○

**УЛИЧНЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ****5 600 р.****JSA-XV960AIR***

Уличная камера формата 960Н с электронным меню, вариофокальным объективом и полноценным обогревом для использования на объектах с повышенными требованиями к надёжности и качеству изображения в различных условиях эксплуатации.

ЦВЕТ КОРПУСА: ○

**6 600 р.*****JSA-XV960WIR***

Уличная камера формата 960Н с электронным меню и вариофокальным объективом, полноценным обогревом, а также новейшим процессором Sony Effio-P с максимальным набором функций для различных сложных условий эксплуатации.

ЦВЕТ КОРПУСА: ○

**13 400 р.*****JSA-XV960ASIR 2.8-11**

Уличная камера формата 960Н с электронным меню и вариофокальным объективом. Особенностью данной камеры является двойной контур подсветки, предназначенный для обнаружения и предотвращения проникновения злоумышленника на охраняемый объект.

ЦВЕТ КОРПУСА: ○

**13 400 р.****JSL-IR-02812DD****2 020 р.****JSL-IR-0550DD****3 100 р.**

Видео	Матрица	1/3 CMOS Sony EXMOR	1/3 Sony Super HAD II 960H CCD	1/3 Sony Double Speed 960H CCD
	DSP	FH8520	Sony Effio-E	Sony Effio-P
	Электронный затвор	1/50 - 1/100000с	1/25 - 1/100000с	1/25 - 1/100000с
	Разрешение	1200 ТВЛ	>700 ТВЛ	720 ТВЛ
	Чувствительность	0.1 Лк	0.01/0.001 Лк	0.01/0.001 Лк
	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
Объектив	Гамма-коррекция	0.45	0.45	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>50dB	>50dB	>50dB
	Встроенный объектив	2.8-12мм	*2.8-11мм/5-50мм	*2.8-11мм/5-50мм
	Управление диафрагмой	нет	есть	есть
	Режим «день/ночь»	есть	есть	есть
	ИК-фильтр	механический	есть	есть
Функции	ИК-подсветка	до 30 метров	до 35 метров/45 метров	до 35 метров
	Компенсация засветки	BLC	HLC/BLC	HLC/BLC
	Регулировка усиления	AGC	AGC	AGC
	Баланс белого	6 режимов	7 режимов	7 режимов
	Система шумоподавления	3DNR	2DNR	3DNR
	Расширенный динамический диапазон	D-WDR	ATR	WDR
Интерфейс	Маскирование	7 зон	есть	есть
	OSD меню	есть	есть	есть
	Видеовыход	BNC	BNC	BNC
	Реле	нет	нет	нет
	Порт управления	нет	нет	нет
	Исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение
Параметры	Класс защиты	IP66	IP66	IP66
	Нагреватель	нет	есть	есть
	Ток потребления	450mA	850mA	850mA
	Рабочая температура	от -30°C до +50°C	от -40°C до +50°C	от -40°C до +50°C
	Размеры (DxB)	80x60x230мм	85x130мм	85x130мм
	Вес	650гр	1080гр	1080гр

Видео	Матрица	1/3 Sony Double Speed 960H CCD
	DSP	Sony Effio-E
	Электронный затвор	1/50 - 1/100000с
	Разрешение	>700 ТВЛ
	Чувствительность	0.01/0.001 Лк
	Выходной видеосигнал	Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω
Объектив	Гамма-коррекция	0.45
	Соотношение сигнал/шум	>50dB
	Встроенный объектив	2.8-11мм
	Управление диафрагмой	нет
	Режим «день/ночь»	есть
	ИК-фильтр	нет
Функции	ИК-подсветка	до 15/30 метров
	Компенсация засветки	HLC/BLC
	Регулировка усиления	AGC
	Баланс белого	7 режимов
	Система шумоподавления	2DNR
	Расширенный динамический диапазон	ATR
Интерфейс	Маскирование	есть
	OSD меню	есть
	Видеовыход	BNC
	Реле	нет
	Порт управления	нет
	Исполнение	Уличное исполнение
Параметры	Класс защиты	IP66
	Нагреватель	есть
	Ток потребления	850mA
	Рабочая температура	от -40°C до +50°C
	Размеры (DxB)	92x95x150мм
	Вес	870гр

Вариофокальный, мегапиксельный объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-12мм

угол обзора по горизонтали (85°-27°)

IR-коррекция

1/3

2Мп

АРД DD управление по DIRECT DRIVE

тип CS

вес 160г.

габаритные размеры 40x67.6x51мм

тип линзы асферический

Вариофокальный, мегапиксельный объектив с переменным фокусным расстоянием 5-50 мм

угол обзора по горизонтали (49°-5,6°)

IR-коррекция

1/3

2Мп

АРД DD управление по DIRECT DRIVE

тип CS

вес 196г

габаритные размеры 45x63.1x50,6мм

тип линзы асферический

JSR-P0403

Видеорегистратор JSR-P0403 имеет максимальный функционал, воспроизведение и запись FULL D1 и 960H 25к/с на канал. Имеет малые габариты, что позволяет использовать его в местах с ограниченным пространством и для скрытой установки. Данная модель является гибридной, то есть может записывать аналоговые и ip камеры, а также их комбинации.

HYBRID



4 400 р.

JSR-L0803

Данная модель принадлежит к классу Lite, но при этом имеет возможность записи в формате 960H и HDMI выход для максимального качества вывода видеoinформации на монитор или широкоформатную панель. Идеально подходит для объектов с малым бюджетом.



6 800 р.

JSR-P0803

Имеет максимальный функционал и запись FULL D1 и 960H 25к/с на канал, а также гибридные режимы работы. Идеально подходит для небольших объектов с максимальными требованиями к качеству записи.

HYBRID



11 600 р.

JSR-L1603

Эта модель по характеристикам максимально приближена к классу Professional. Имеет возможность записи и воспроизведения в формате 960H, а также гибридные режимы работы. Идеально подходит для объектов, где нужно сочетание IP качества и аналогового, увеличения эффективности системы с бюджетным решением.

HYBRID



13 400 р.

Функциональность:	Pentaplex	Pentaplex
Метод компрессии:	H.264	H.264
Видео входы:	4xBNC	8xBNC
Видео выходы:	BNC/VGA/HDMI	BNC/VGA
Сквозные каналы:	—	—
Аудио входы/выходы:	4xRCA/1xRCA	8xRCA/1xRCA
Тревожные входы/выходы:	2 вх./1 вых.	2 вх./1 вых.
Разрешение при записи:	960H/D1	960H/D1
Суммарная скорость записи (кадров/сек.):	100/100	100/200
Скорость воспроизведения 960H (Канал/FPS):	4x25	2x12
Скорость воспроизведения D1 (Канал/FPS):	4x25	4x25/8x15
Детектор движения по каждому каналу/настройка зон чувствительности:	Есть/22*18	Есть/22*18
Сеть:	Ethernet 100 Mbit	Ethernet 100 Mbit
ПО CMS:	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка
Поддержка мобильных устройств:	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android
HDD SATA (до 4ТБ каждый):	1	2
USB порт:	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема
Интерфейсы:	RS-485	RS-485
Размеры, мм:	260 x 45 x 234	370 x 72 x 285
Питание:	220 В (перем.)	220 В (перем.)
Комплектация:	Блок питания, USB-мышь, ПО CMS, Пульт ДУ	Блок питания, USB-мышь, ИК-пульт, ПО CMS

Функциональность:	Pentaplex	Pentaplex
Метод компрессии:	H.264	H.264
Видео входы:	8xBNC	16xBNC
Видео выходы:	BNC/VGA/HDMI	BNC/VGA/HDMI
Сквозные каналы:	—	—
Аудио входы/выходы:	8xRCA/1xRCA	16xRCA/1xRCA
Тревожные входы/выходы:	8 вх./1 вых.	8 вх./1 вых.
Разрешение при записи:	960H/D1	960H/D1
Суммарная скорость записи (кадров/сек.):	200/200	400/400
Скорость воспроизведения 960H (Канал/FPS):	8x25	8x25/16x14
Скорость воспроизведения D1 (Канал/FPS):	8x25	16x25
Детектор движения по каждому каналу/настройка зон чувствительности:	Есть/22*18	Есть/22*18
Сеть:	Ethernet 100 Mbit	Ethernet 100 Mbit
ПО CMS:	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка
Поддержка мобильных устройств:	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android
HDD SATA (до 4ТБ каждый):	2	2
USB порт:	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема
Интерфейсы:	RS-485	RS-485
Размеры, мм:	370 x 72 x 285	370 x 72 x 285
Питание:	220 В (перем.)	220 В (перем.)
Комплектация:	Блок питания, USB-мышь, ИК-пульт, ПО CMS	Блок питания, USB-мышь, ИК-пульт, ПО CMS

JSR-P1603

Данная модель обладает высоким функционалом, качеством записи и воспроизведения в различных режимах работы, в том числе гибридных. Позволяет передавать видеосигнал с камер на другие устройства через сквозные выходы.

HYBRID



24 000 р.

JSR-SP1603

Кроме максимального функционала и характеристик имеет большой объём архива до 8 дисков и возможность одновременного воспроизведения изображения с 16 камер в формате 960Н. Идеально подходит для установки на промышленных предприятиях, в бизнес-центрах и на других крупных и средних объектах.



45 000 р.

Функциональность:	Pentaplex	Pentaplex
Метод компрессии:	H.264	H.264
Видео входы:	16xBNC	16xBNC
Видео выходы:	BNC/VGA/HDMI	2xBNC/VGA/HDMI
Сквозные каналы:	16xBNC	16xBNC
Аудио входы/выходы:	16xRCA/1xRCA	16xRCA/1xRCA
Тревожные входы/выходы:	16 вх./2 вых.	16 вх./4 вых.
Разрешение при записи:	960Н/D1	960Н/D1
Суммарная скорость записи (кадров/сек.):	400/400	400/400
Скорость воспроизведения 960Н (Канал/FPS):	8x25	16x25
Скорость воспроизведения D1 (Канал/FPS):	16x25	16x25
Детектор движения по каждому каналу/настройка зон чувствительности:	Есть/22*18	Есть/22*18
Сеть:	Ethernet 100 Mbit	Ethernet 100/1000 Mbit
ПО CMS:	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка	Мониторинг, просмотр архива, архивация, настройка
Поддержка мобильных устройств:	iPad, iPhone, Android	iPad, iPhone, Android
HDD SATA (до 4Тб каждый):	4	8
USB порт:	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема	2 x 2.0 USB, поддержка 3G-модема
Интерфейсы:	RS-485	RS-485
Размеры, мм:	430 x 97 x 370	430 x 89 x 420
Питание:	220 В (перем.)	220 В (перем.)
Комплектация:	Блок питания, USB-мышь, ИК-пульт, ПО CMS	USB-мышь, ИК-пульт, ПО CMS

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИБРИДНЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

В наши дни, когда люди стараются сэкономить на оборудовании, но при этом получить максимально хороший результат, всё чаще разрабатывают и используют универсальные решения. Таким решением стало оборудование бренда Jassun, который представляет на рынке безопасности новое направление гибридных регистраторов формата 960Н.

Есть объекты с ограниченным бюджетом или объекты для модернизации, где уже было установлено аналоговое оборудование, а требования заказчиков завышены для аналогового видеонаблюдения. В таких случаях можно и нужно использовать гибридные регистраторы, которые по цене практически не отличаются от обычных, но при этом, могут увеличить эффективность системы безопасности видеонаблюдения.

Установив аналоговые видеокамеры формата 960Н, вы получите на 30% увеличение активных пикселей по сравнению с прошлым разрешением D1, а значит более чёткое изображение с большей степенью детализации. Помимо этого, вы можете установить одну или несколько IP камер мегапиксельного разрешения, что позволит добиваться широкого угла обзора при съёмке с максимальной детализацией (фиксация номера автомобиля, идентификация лиц людей и так далее) на значительном расстоянии, что аналоговая камера не позволяет сделать в силу более низкого разрешения. В итоге, установив только камеры

аналогового видеонаблюдения, нельзя достигнуть желаемого результата, а смонтировав систему только на IP камерах, вписаться в бюджет будет затруднительно, так как стоимость системы сильно возрастет.

Оценив все за и против, в 99% случаев заказчик остается доволен «ГИБРИДНОЙ» системой видеонаблюдения, получив эффективную и недорогую систему.

Модель	Режим работы	АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ			
		960Н	D1	HD1	1080P	720P	960Н	D1
P0403	1	4	—	—	—	—	—	—
	2	—	4	—	—	—	—	—
	3	—	2	—	1	—	1	—
	4	—	—	—	—	—	—	9
	5	—	—	—	—	—	8	—
	6	—	—	—	—	4	—	—
	7	—	—	—	2	—	—	—
	8	—	—	—	1	—	—	—
	9	—	—	—	—	1	—	7
	10	—	—	—	1	1	2	—
P0803	1	8	—	—	—	—	—	—
	2	—	8	—	—	—	—	—
	3	—	4	—	1	3	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	16
	5	—	—	—	2	2	—	—
	6	—	—	—	1	1	6	—
	7	—	—	—	—	8	—	—

Модель	Режим работы	АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ			ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ			
		960Н	D1	HD1	1080P	720P	960Н	D1
L1603	1	16	—	—	—	—	—	—
	2	—	16	—	—	—	—	—
	3	—	8	—	—	8	—	—
	4	—	8	—	2	2	—	—
	5	—	4	—	1	7	—	—
	6	—	4	—	2	1	10	—
	7	—	—	16	—	—	—	—
	8	—	—	16	—	—	—	8
	9	—	—	8	—	—	—	16
	10	—	4	—	—	—	—	20
	11	—	4	—	2	—	—	10
	12	—	—	—	—	—	—	24
	13	—	—	—	—	—	20	—
P1603	14	—	—	—	4	—	—	—
	15	—	—	—	1	8	—	—
	16	—	—	—	2	4	4	—
	1	16	—	—	—	—	—	—
	2	—	16	—	—	—	—	—
	3	—	8	—	—	8	—	—
	4	—	8	—	2	2	—	—
	5	—	4	—	1	7	—	—
	6	—	4	—	1	1	10	—
	7	—	—	16	—	—	—	—
	8	—	—	16	—	—	—	8
	9	—	—	8	—	—	—	16
	10	—	4	—	—	—	—	20
11	—	4	—	2	—	—	10	
12	—	—	—	—	—	—	24	
13	—	—	—	—	—	20	—	
14	—	—	—	4	—	—	—	
15	—	—	—	1	8	—	—	
16	—	—	—	2	4	4	—	

JSM-17Pnew



10 400 р.

Устройство	JSM-17Pnew
Тип панели	17" (5:4) TFT Color LCD
Модификация	M3 (High Definition)
Видеовход	CVBS Input (BNC type) x2; HDMI input x1; S-video input x1; VGA input x1
Видеовыход	CVBS Output (BNC type) x1
Аудио вход / выход	Stereo 3.5mm Input x1; Output x1
Встроенный Comb Filter	2D
Встроенный De-interlace	3D
Рекомендуемое разрешение	SXGA (1280x1024)
Отображение цветов	16.7 Million Colors
Контрастность	500:1
Яркость	400 cd/m ² Typical
Угол обзора (U/D/L/R)	80/80/80/80
Потребляемая мощность	Не более 25Watts
Время отклика	5ms
VGA вход	15pin D-Sub (Analog RGB) for VGA Input
Источник питания	DC 12V 4A, AC 100~240V
Вес оборудования / с упаковкой	Не более 4.5кг / 5.5кг
Размер упаковки	370x55x310 (LxWxD mm)

JSM-19Pnew



11 300 р.

Устройство	JSM-19Pnew
Тип панели	19" (5:4) TFT Color LCD
Модификация	M3 (High Definition)
Видеовход	CVBS Input (BNC type) x2; HDMI input x1; S-video input x1; VGA input x1
Видеовыход	CVBS Output (BNC type) x1
Аудио вход / выход	Stereo 3.5mm Input x1; Output x1
Встроенный Comb Filter	2D
Встроенный De-interlace	3D
Рекомендуемое разрешение	SXGA (1280x1024)
Отображение цветов	16.7 Million Colors
Контрастность	600:1
Яркость	450 cd/m ² Typical
Угол обзора (U/D/L/R)	80/80/80/80
Потребляемая мощность	Не более 25Watts
Время отклика	5ms
VGA вход	15pin D-Sub (Analog RGB) for VGA Input
Источник питания	DC 12V 5A, AC 100~240V
Вес оборудования / с упаковкой	Не более 7кг / 8кг
Размер упаковки	418x55x403 (LxWxD mm)

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРОВ JASSUN:

- современный дизайн;
- низкое энергопотребление;
- высокая контрастность;
- высокая яркость ЖКД тонкопленочной технологии;
- форматы многоканального входа сигналов;
- удобное меню;
- большой угол обзора.

JSM-22Pnew



13 720 р.

Устройство	JSM-22Pnew
Тип панели	22" (16:9) TFT Color LCD
Модификация	M3 (High Definition)
Видеовход	CVBS Input (BNC type) x2; HDMI input x1; S-video input x1; VGA input x1
Видеовыход	CVBS Output (BNC type) x1
Аудио вход / выход	Stereo 3.5mm Input x1; Output x1
Встроенный Comb Filter	2D
Встроенный De-interlace	3D
Рекомендуемое разрешение	WSXGA (1680x1050)
Отображение цветов	16.2 Million Colors
Контрастность	1000:1
Яркость	400 cd/m ² Typical
Угол обзора (U/D/L/R)	80/80/80/80
Потребляемая мощность	Не более 33Watts
Время отклика	5ms
VGA вход	15pin D-Sub (Analog RGB) for VGA Input
Источник питания	DC 12V 5A, AC 100~240V
Вес оборудования / с упаковкой	Не более 8кг / 9кг
Размер упаковки	505x55x355 (LxWxD mm)

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

JSA-D960AIR 3.6

Новый формат 960Н характеризуется увеличенным на 30% числом активных пикселей, в результате чего повышается четкость изображения, и становятся видимыми ранее неразличимые детали. Встроенный микрофон позволяет камере фиксировать не только видео, но и звук, например, содержание беседы гостя с секретарем.

JSA-DV1200 IR 2.8-12

Камера для обеспечения контроля доступа высокого разрешения видео в 1200ТВЛ идеально подходит для широкоформатных ЖК мониторов и плазменных панелей, что в сочетании с регулируемым фокусом гарантирует распознавание лиц и позволяет опознать посетителей, как входящих, так и покидающих офис. О перемещениях посетителей можно судить по картинке с камер JSA-D720IR или JSA-D960IR. Качество разрешения (количество ТВЛ) и, соответственно, выбор модели представляется на выбор заказчика.

Запись на все каналы в разрешении 960Н в реальном времени (25к/с на канал) позволяет построить качественную систему видеонаблюдения с компрессией видео в формате H.264. Реализован удобный удаленный доступ с мобильных устройств или с компьютера под управлением Windows 7 / Vista / XP.


JSA-D960 AIR 3.6



JSA-DV1200IR 2.8-12



JSA-D720IR/JSA-D960IR

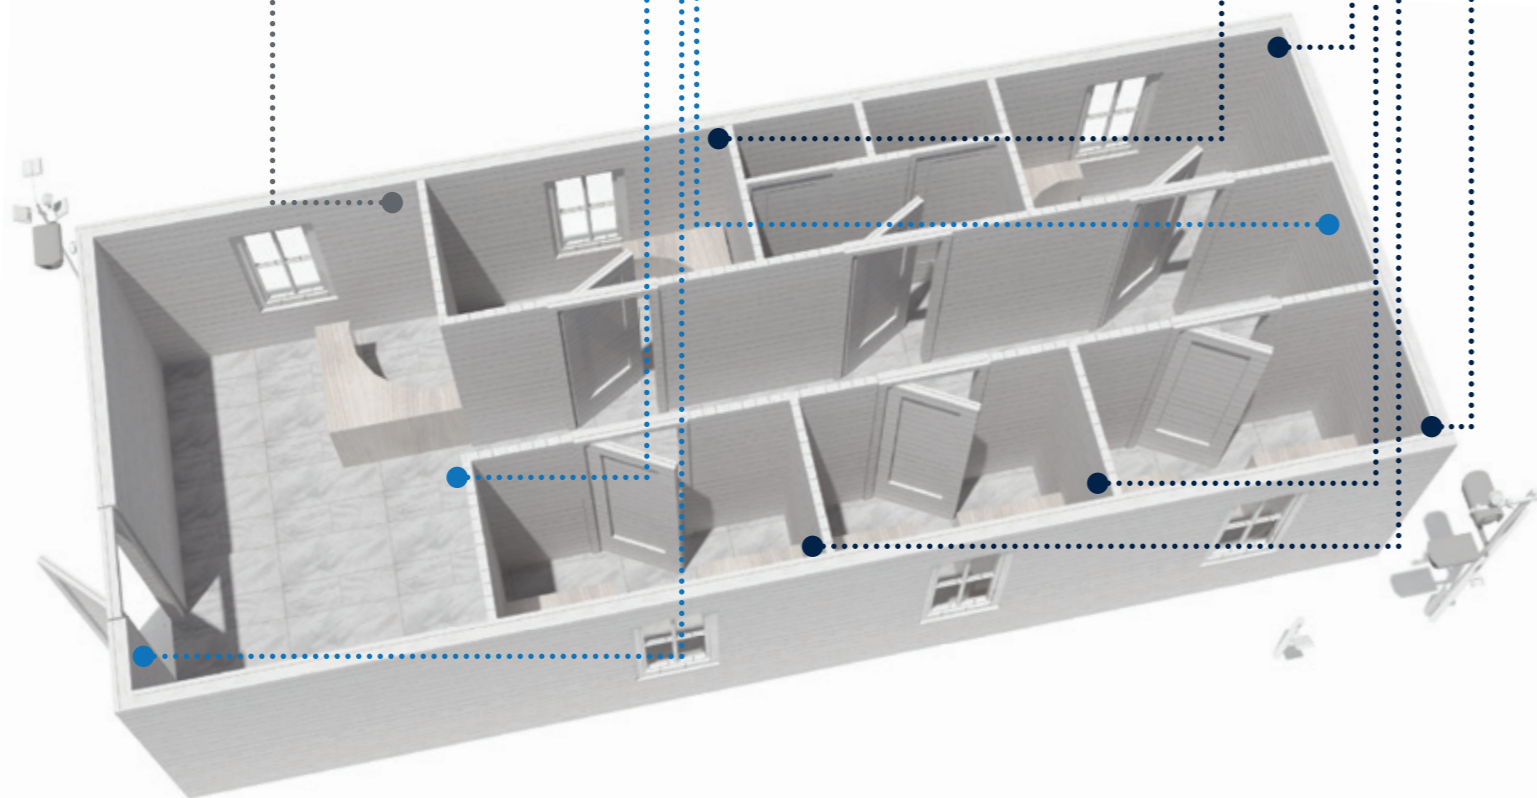

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

JSA-DV960IR 2.8-12

Применяется для контроля доступа высокого разрешения в 960 ТВЛ, что идеально подходит для широкоформатных ЖК мониторов и плазменных панелей. Регулируемый фокус гарантирует распознавание лиц и позволяет опознать посетителей входящих и покидающих квартиру

JSI-C200IR

Оснащена IR подсветкой, что позволит фиксировать события в полной темноте. С возможностью двухсторонней аудиосвязи, что будет кстати при размещении данной камеры, например, в детской в качестве видеонаблюдения.

JSA D960 AIR 3.6

Новый формат 960Н характеризуется увеличенным на 30% числом активных пикселей, по сравнению с существовавшими ранее и преобладающими сегодня на рынке видеонаблюдения. В результате этого повышается четкость изображения и становятся видимыми ранее неразличимые детали. Камера со встроенным микрофоном позволяет фиксировать не только видео, но и содержание беседы.


JSA-DV960IR 2.8-12



JSI-C200IR



JSA-D960AIR 3.6

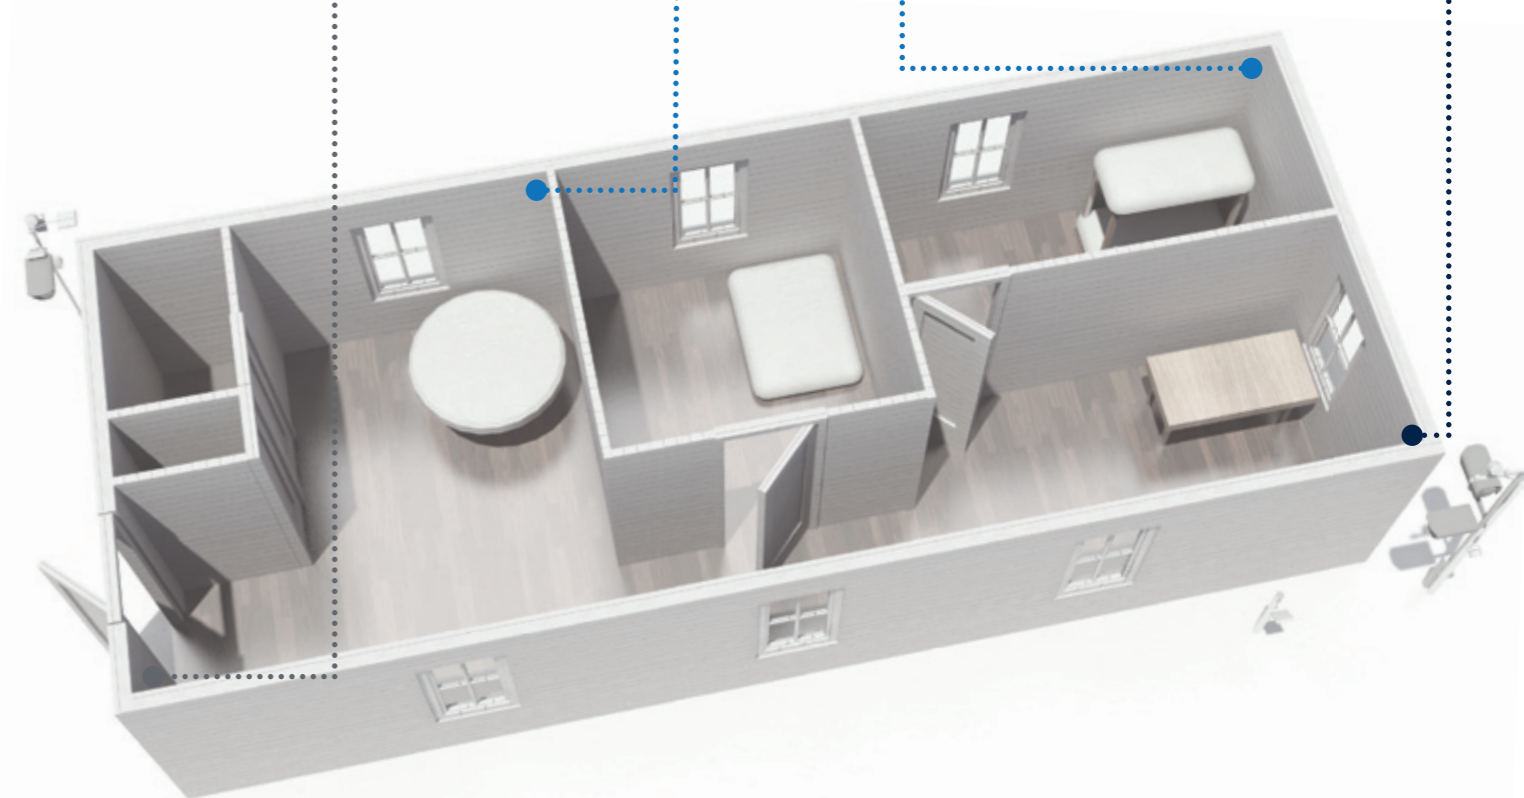

ПАРКИНГ

→ JSA-XV960SIR 2.8-11

Благодаря функции IR+LED, реализованной в данной модели, по датчику движения включается прожектор видимого спектра, встроенный в корпус камеры. В условиях, когда на дистанции 40-60 м находится видимый объект, съемка производится в черно-белом режиме. Когда объект пересекает зону срабатывания, которую можно назначить, выбрав определенный сегмент в кадре, срабатывает LED прожектор и камера переходит в цветной режим съемки.

→ JSA-XV960WIR

Уличная цветная видеокамера с функцией «день-ночь» имеет формат 960H с новейшим процессором Sony Effio-P, а так же расширенный динамический диапазон WDR. Для детализации изображения на разных дистанциях и максимально информативного отчета о событиях видеокамера оснащена двумя вариантами объективов (2.8-11/5-50). Обладает расширенным набором функций для обеспечения высокого качества видео в сложных условиях съемки (засветка, затемнение отдельных участков наблюдения, вибрация).

→ JSA-X720IR 3.6

Уличная цветная видеокамера с функцией «день-ночь» обеспечивает высокое качество видеонаблюдения в любую погоду в режиме 365/12/7/24.


→ JSA-XV960ASIR 2.8-11



→ JSA-XV960WIR



→ JSA-X720IR 3.6

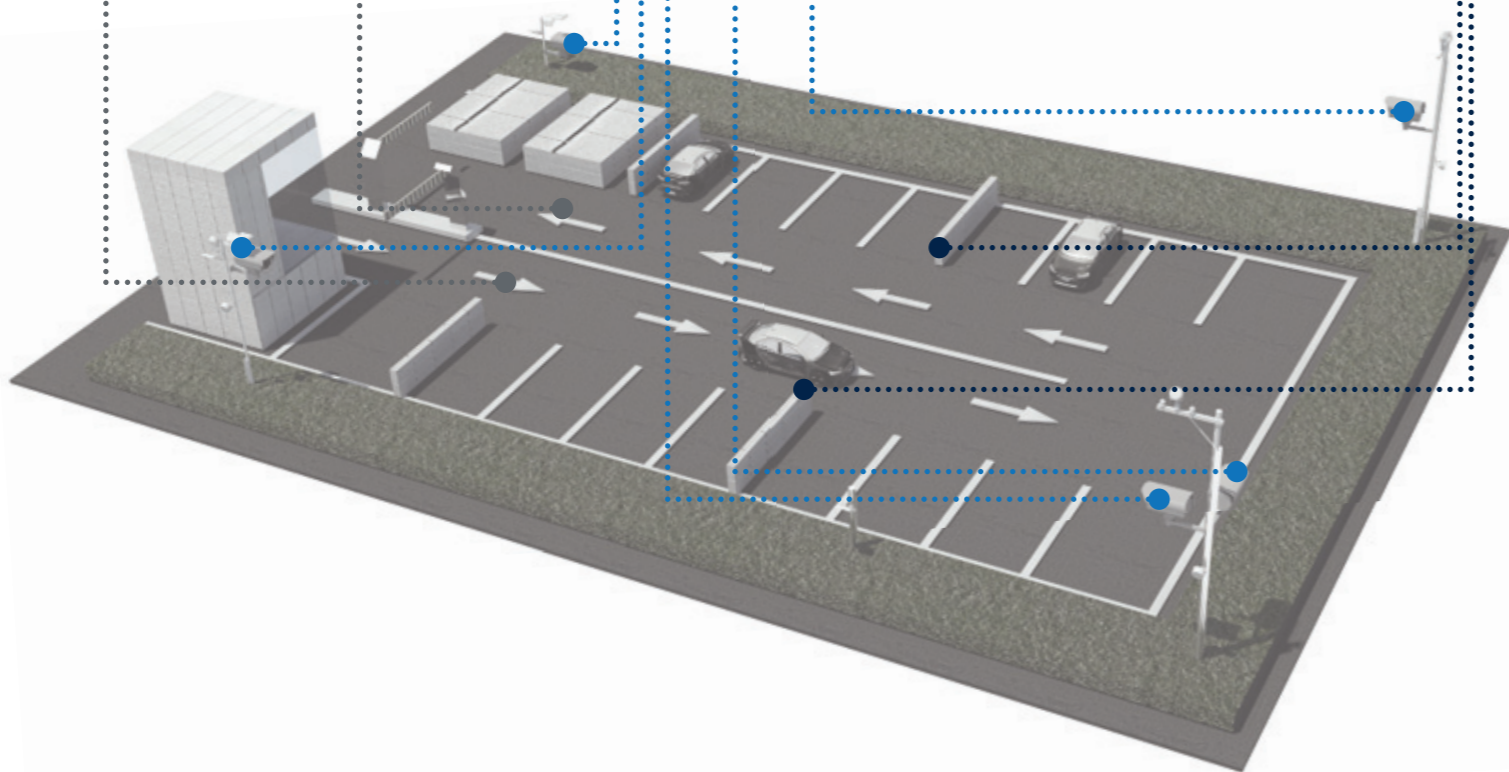



- JASSUN – системы видеонаблюдения для тех, кому важна надежность оборудования, современность технологий и высокое качество изображения в любых условиях

- Более пяти лет марка JASSUN является гарантом качества и надежности. Она уже получила достойную известность как поставщик инновационных технологий на рынке видеонаблюдения, предоставляющий высочайший уровень обслуживания и поддержки.



jassun.ru